


Das Plug & Play PV-Fassadensystem




+ BETON
+ ZIEGEL
+ FASSADEN

mo pv concrete wall

mo pv concrete wall ist ein System für die Befestigung von gerahmten oder rahmenlosen Pv-Modulen an bestehenden und neu errichteten Beton- und Ziegelwänden. Die Dämmdicke kann von 0 bis 20 cm variieren. Das System eignet sich für Neubau, Renovierung und die nachträgliche Montage an Wänden mit bestehenden Wärmedämmverbundsystemen.

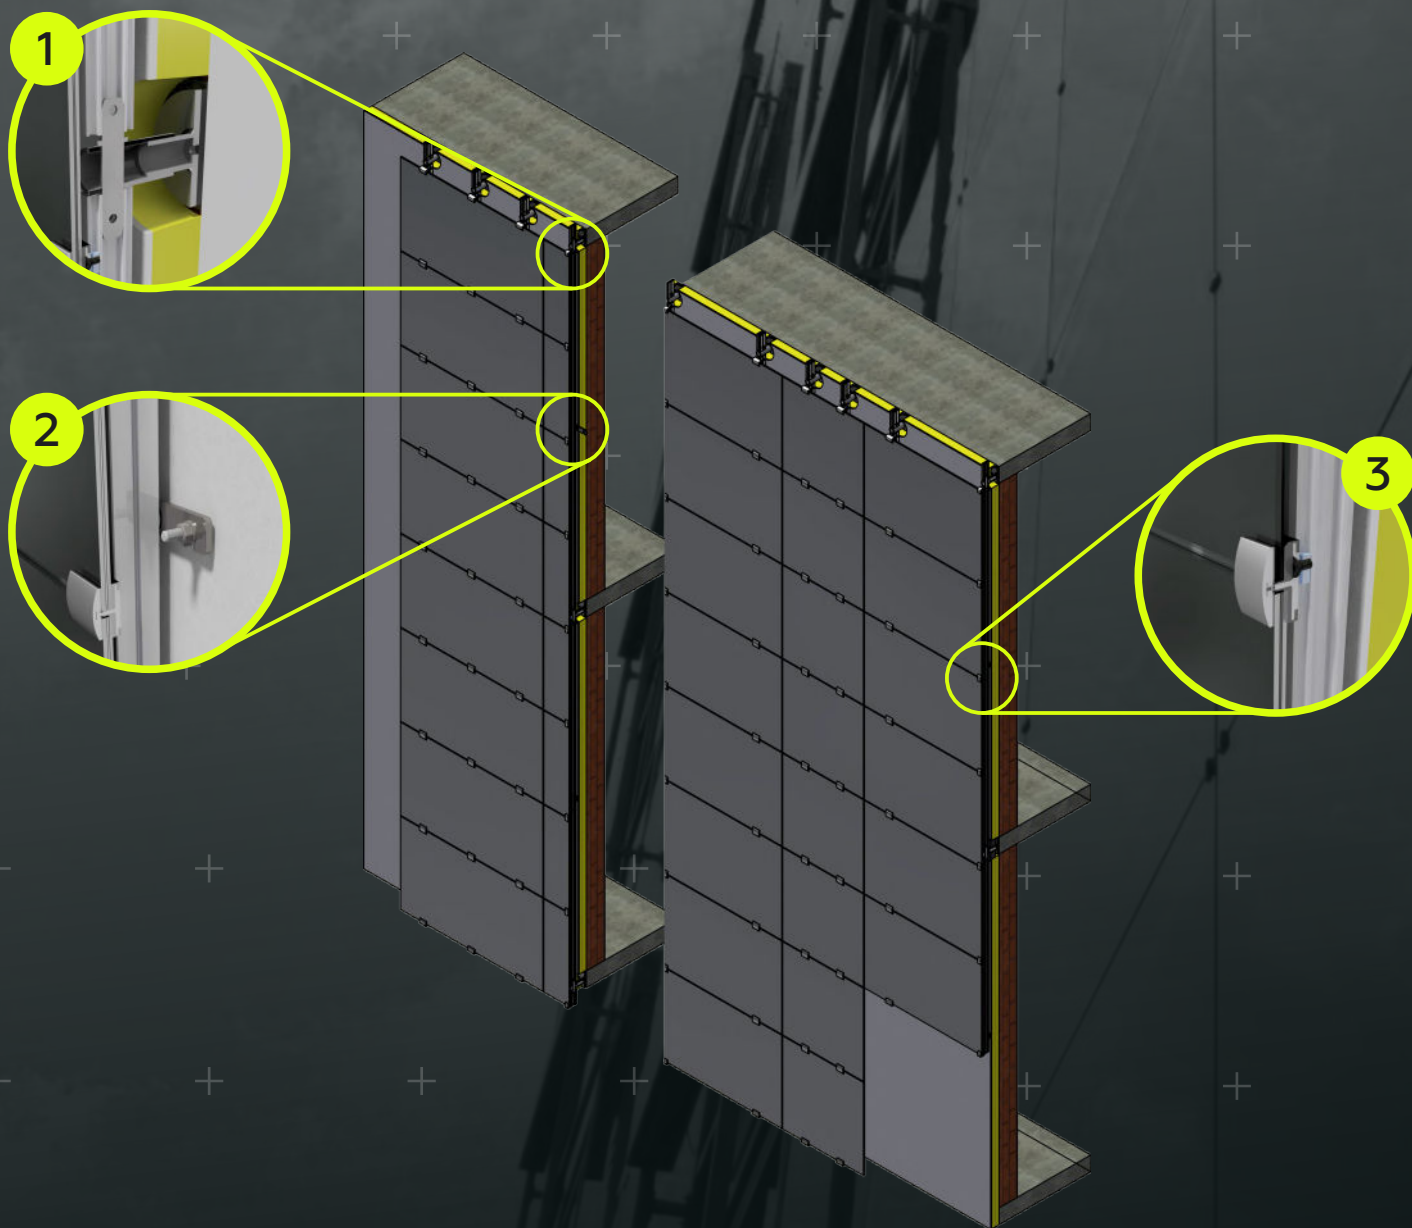

1 Wandkonsole

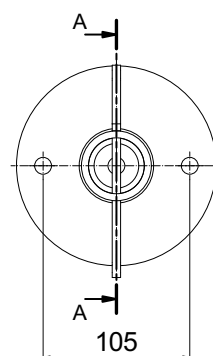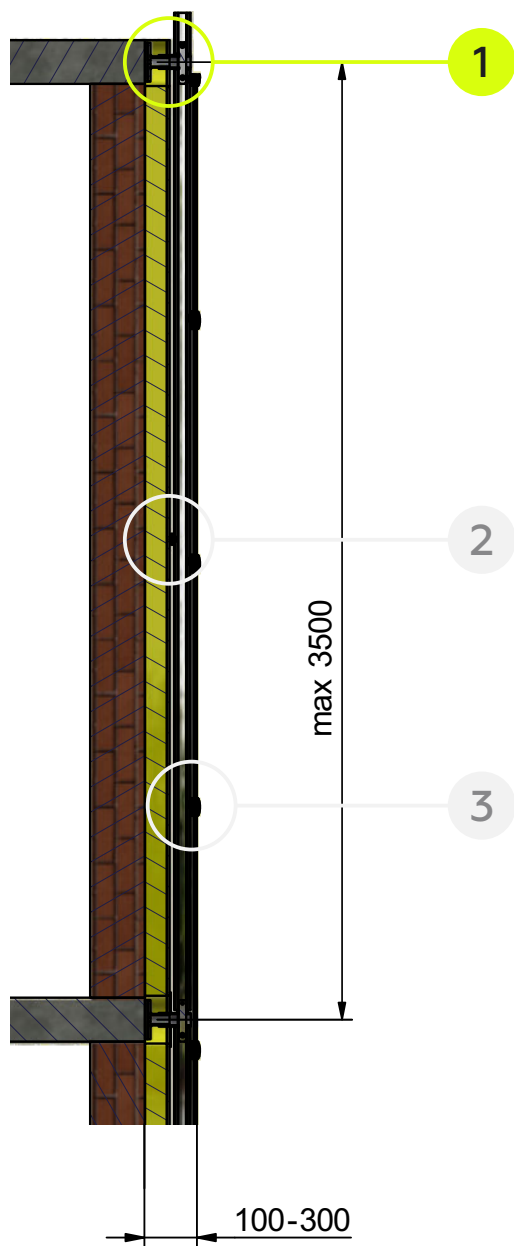

Artikelnummer

Beschreibung

B-36100





Wandkonsole für 0 bis 100 mm Dämmung

B-36200

Wandkonsole für 100 bis 200 mm Dämmung

Wandkonsole für die stirnseitige Montage an tragfähigem Untergrund. Optional thermisch getrennt. Toleranzen rechtwinklig zur Wand von ± 20 mm können über die Verschraubung ausgeglichen werden.

2 Tragprofil, Schwenkhalter

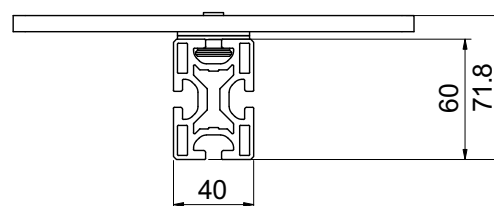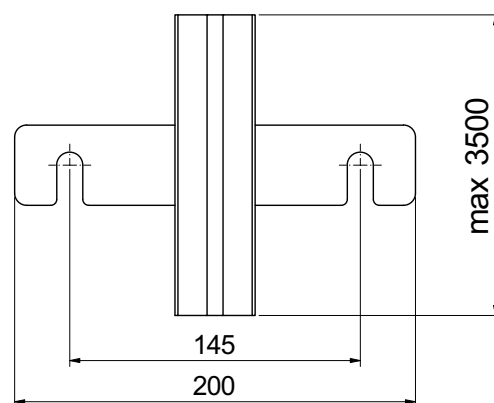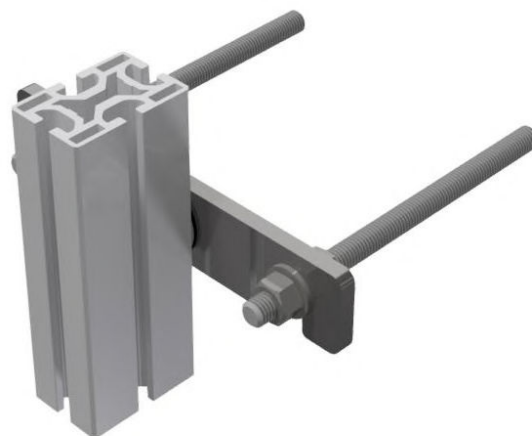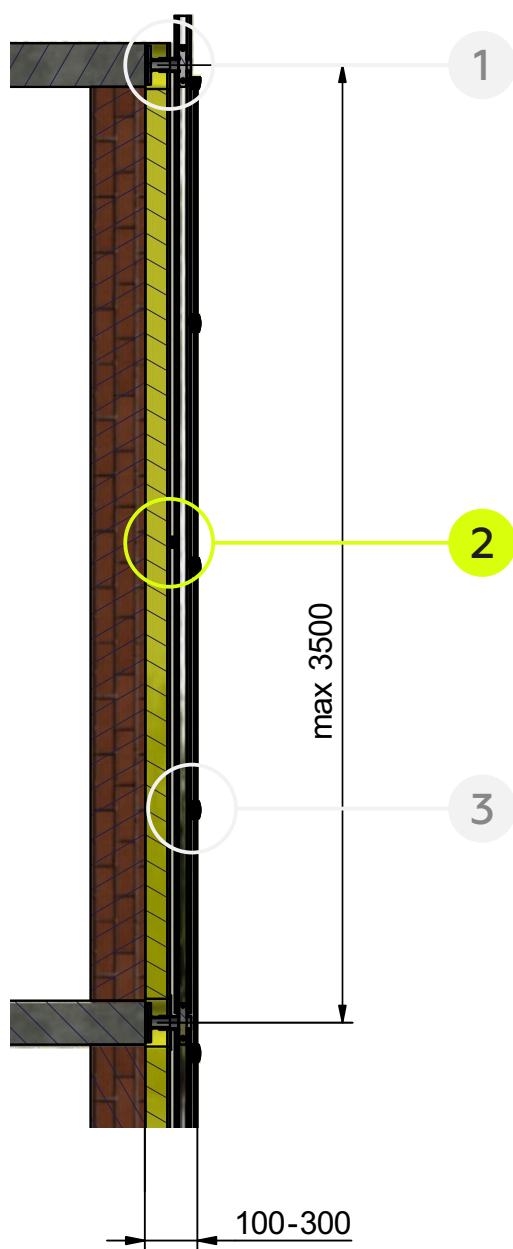

Artikelnummer

Beschreibung

B-26100





Schwenkhalter Dämmdickenunabhängig

45P116

Tragprofil schwarz eloxiert a 3,5 m

Tragprofil zur Verankerung an der Fassade und Träger der Haltesysteme. Schwenkhalter zur punktuellen Ableitung der Sog- und Drucklasten.

3 mo plan

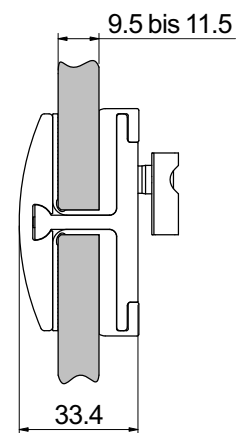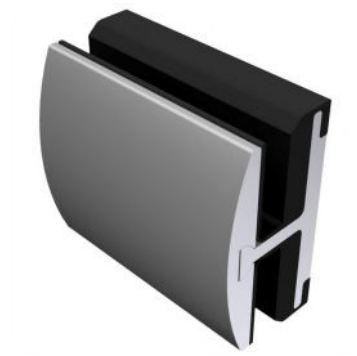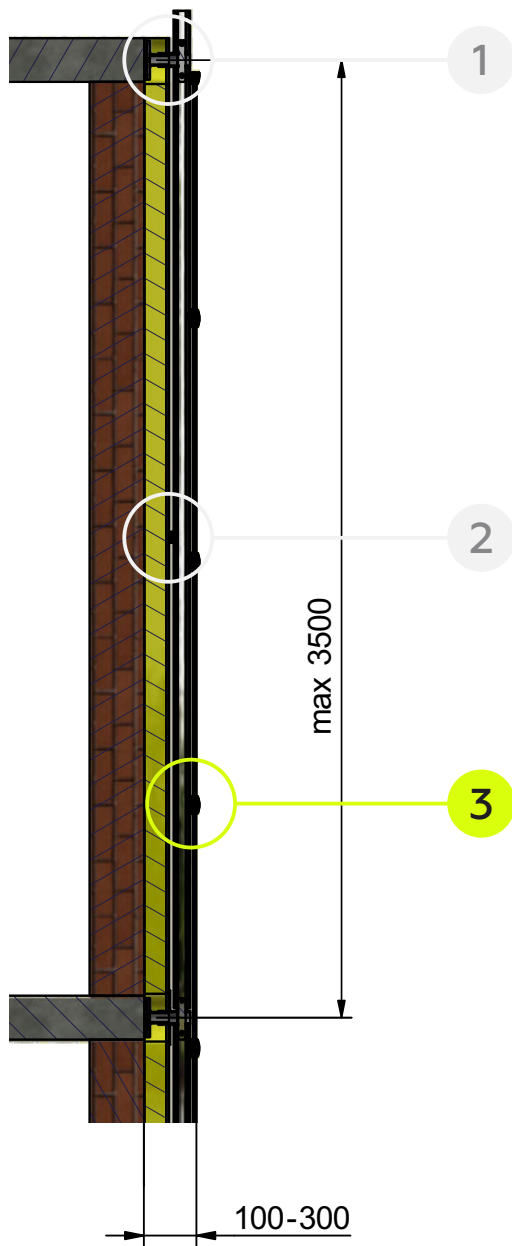

Artikelnummer

Beschreibung

B-16002





PV Halter Plan mitte schwarz eloxiert

B-16001

PV Halter Plan oben / unten schwarz eloxiert

Planhalter für Moduldicken von 9,5 bis 11,5 mm zur werkzeuglosen Montage der rahmenlosen Glasmodule.

3 mo shield

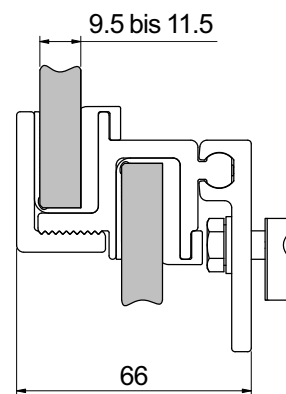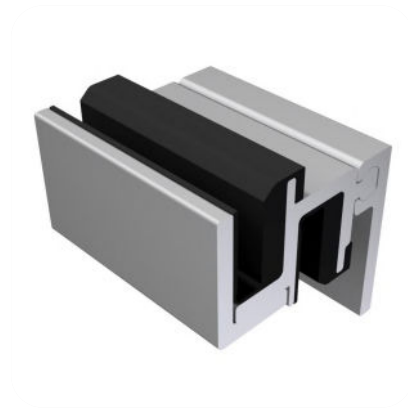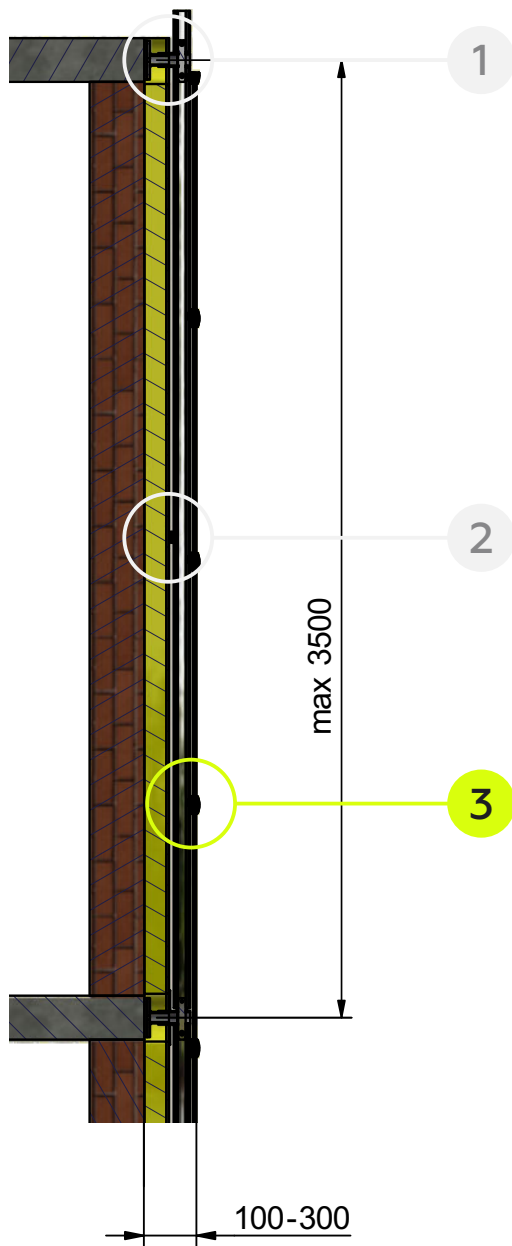

Artikelnummer

Beschreibung

B-16000

PV Halter geschuppt mitte schwarz eloxiert

B-16003

PV Halter geschuppt oben schwarz eloxiert

Schuppenhalter zur dauerhaft elastischen Lagerung der Rahmenlosen Glasmodule von 9,5 bis 11,5 mm Dicke. Schattenwurfoptimiert für full- und half size mo energy Module.

4 Zubehör

	Artikelnummer	Beschreibung
	07P217	Kabelclip Passend an Tragprofil
	B-36500	Wandkonsolenverschluss Dichtzylinder Abdeckplatte Verschlussstopfen
	B-36612	Klebeset 2 Mauerankermörtel 4 m Gewindestangen M12 12 Siebhülsen, 3 Mischfdüsen 1 m Injektionsverlängerung
	03Z235	Bohrlehre Profil Edelstahl
	42Z236	Lochsäge Dämmung Werkzeugstahl Ø 168 mm



KONTAKT:

 office@mo-energy-systems.at

 +43 5574 22567

 mo-energy-systems.at

Besuche unsere Webseite

